


W437


Gracias a la avanzada tecnología WiFi 6, la W437 ofrece la transmisión en directo con resolución 4K UHD más fluida y nítida, con una señal rápida y una conexión estable. El zoom óptico de 5 aumentos le permite acercarse a detalles asombrosos o alejarse para obtener la máxima cobertura. Su objetivo está bien protegido por la carcasa de alta resistencia con clasificación IK10 y evita que se dañe cuando algo golpee accidentalmente la cámara o alguien intente destruirla.

1. Especificaciones

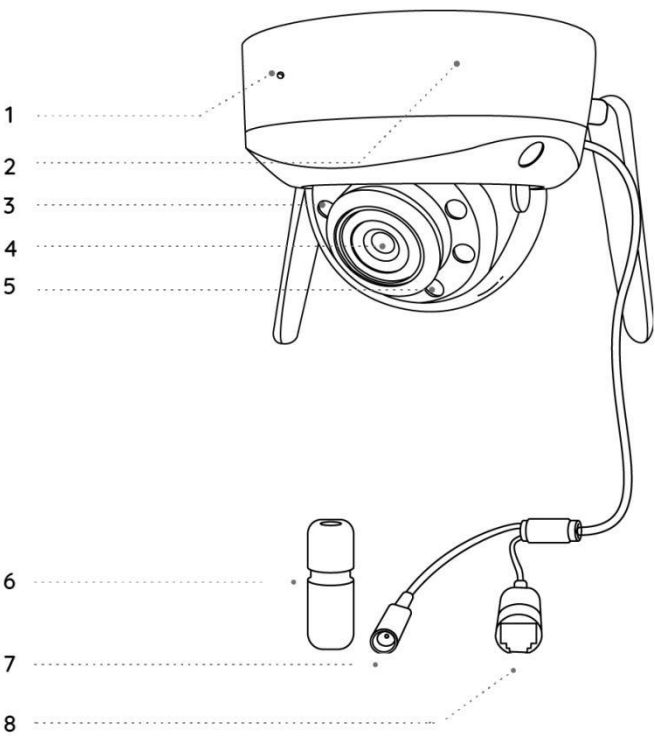


1	Micrófono incorporado
2	Soporte
3	LEDs IR
4	Lente
5	Focos

6	Tapa estanca
7	Puerto de alimentación
8	Cable de red



1	Ranura para tarjeta microSD
2	Botón de restablecimiento



1	Altavoz
---	---------

2. Configuración e instalación

Configurar la cámara

Volumen de suministro

Nota: El contenido del paquete puede variar y actualizarse con las diferentes

versiones y plataformas, por favor tome la siguiente información sólo como referencia. Además, el contenido real del paquete está sujeto a la información más reciente de la página de venta del producto.


W437



W437*1




Cable de red de 1 m*1



Guía de inicio rápido*1



Pegatina de vigilancia*1



Plantilla de montaje *1



Adaptador de corriente*1



Cable alargador de alimentación de 4,5 m*1




Paquete de tornillos*1

Configurar la cámara en la App


Antes de la configuración inicial, siga los pasos que se indican a continuación para conectar su cámara:

1. Conecte la cámara a un puerto LAN de su router con un cable Ethernet.
2. Encienda la cámara enchufándola a la corriente.

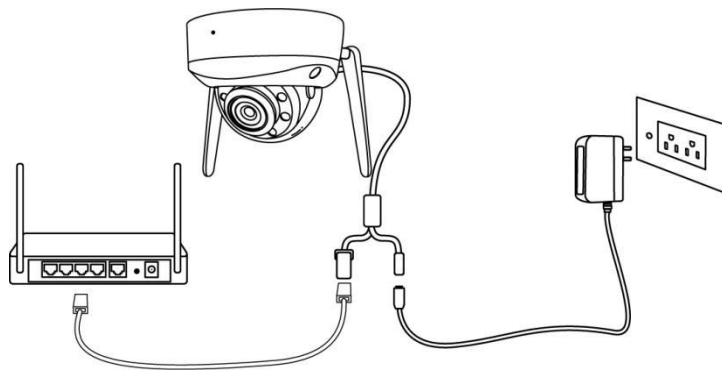


Si se trata de una cámara WiFi Reolink con puertos LAN pero sin aviso de voz, aquí tiene una sencilla guía para realizar la configuración inicial.

Paso 1. Pulse el icono  de la esquina superior derecha.

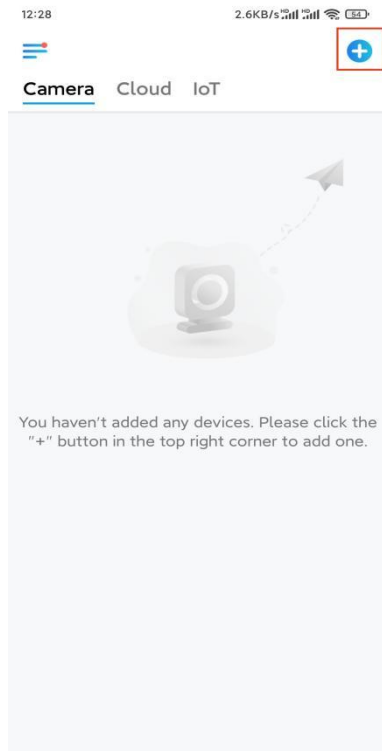


Nota: Si ha activado la opción **Añadir dispositivo automáticamente** en la página Configuración de la App, puede tocar este **dispositivo** en la página Dispositivos y pasar directamente al **paso 3**.


Paso 2. Escanee el código QR de la parte posterior de la cámara. Puede tocar **Luz** para activar una linterna en el caso de configurar la cámara en un entorno oscuro. Si el teléfono no responde, pulse **Introducir UID/IP** y, a continuación, escriba manualmente el UID (caracteres de 16 dígitos bajo el código QR de la cámara). A continuación, pulse **Siguiente**.

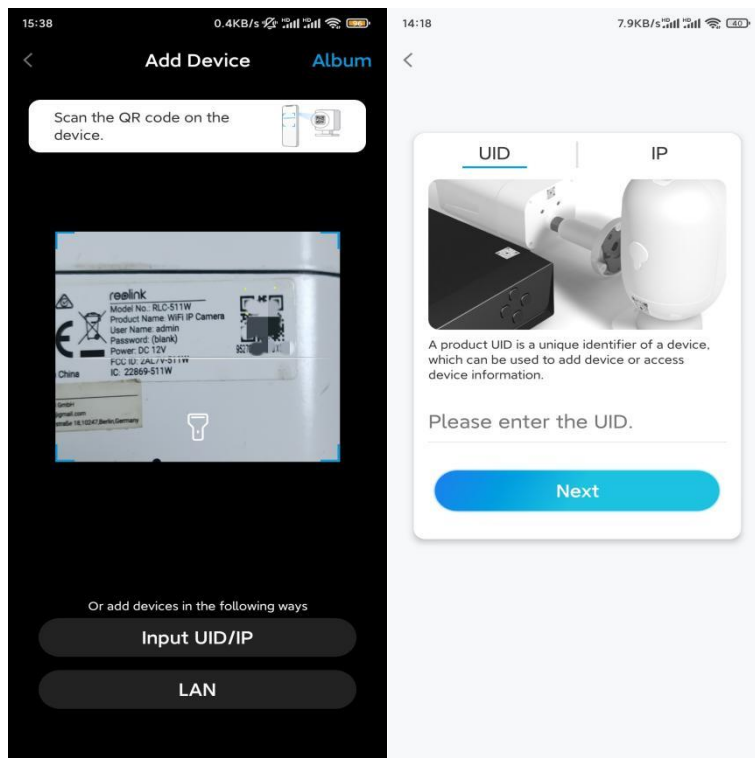

Paso 3. Cree la contraseña para su cámara. A continuación, pulse **Siguiente**.

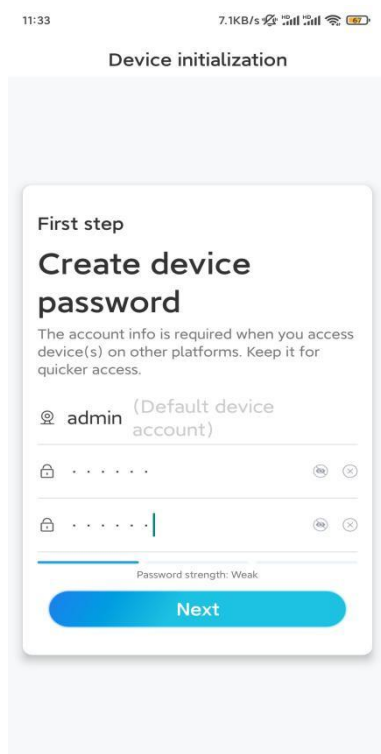


Paso 4. Asigne un nombre a su cámara. A continuación, pulse **Siguiente**.

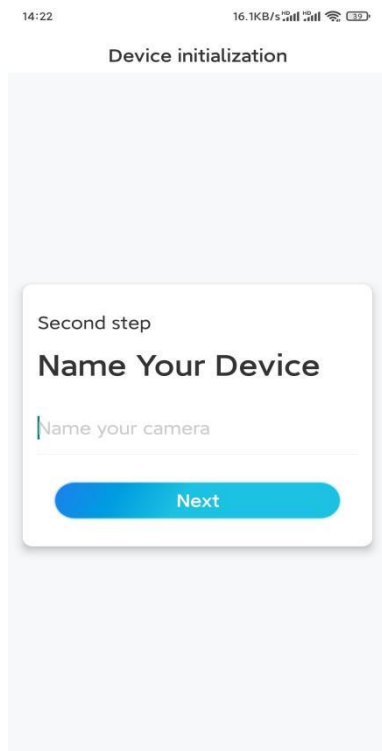

Paso 5. Pulse la red WiFi a la que desea unirse e introduzca la contraseña de la red WiFi.

A continuación, pulse **Guardar** para guardar la configuración de la red.

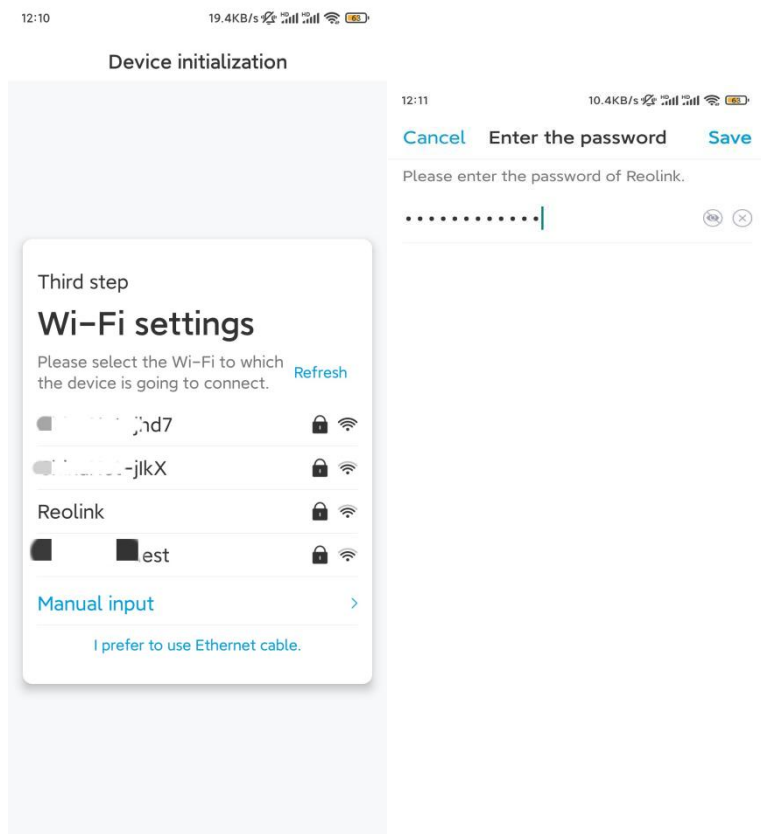


Paso 6. ¡Listo! La inicialización de su cámara ha terminado.

11:46

6.5KB/s

Device initialization

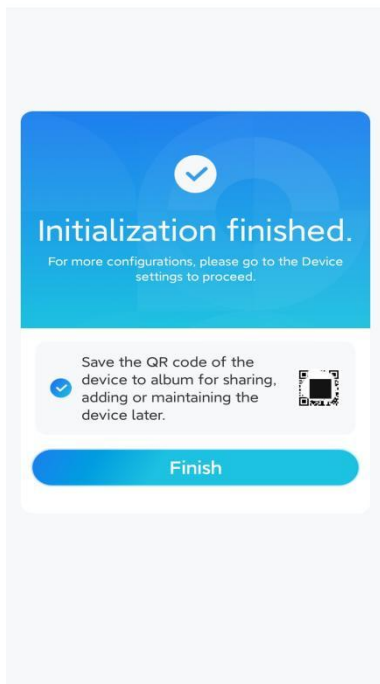


Nota: En caso de que este dispositivo no pueda conectarse al WiFi después de retirar el cable Ethernet, puede conectarlo de nuevo al router y ver si puede pasar la prueba del WiFi.

Instalar la cámara

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la cámara.

Paso 1. Coloque la plantilla de montaje en el techo y taladre los agujeros en los lugares indicados, después inserte los tacos para paneles de yeso.

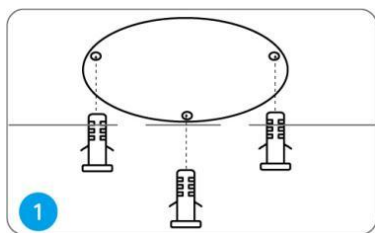


Paso 2. Desenrosque la tapa del domo de la base de la cámara con la llave hexagonal.




Nota: Mantenga la lámina protectora sobre la cubierta del domo hasta que finalice la instalación.

Paso 3. Atornille la base de la cámara al techo.

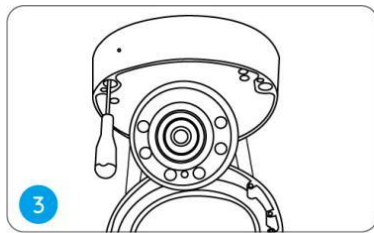


Paso 4. Ajuste el ángulo de visión de la cámara según sea necesario.

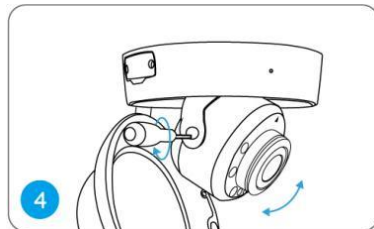


Paso 5. Alinee las flechas y la muesca según el diagrama.

- Flechas en la base de la cámara.
- Muesca en el módulo de la cámara.
- Flecha en la parte superior de la cámara.

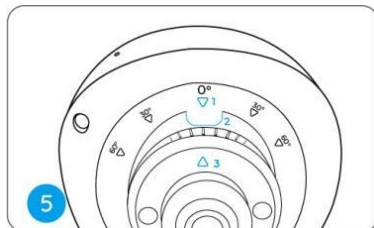

Paso 6. Fije la tapa del domo a la base de la cámara apretando los tornillos.



Nota: Retire la lámina protectora de la cubierta del domo después de la instalación.