

Duo 2 WiFi

Duo 2 WiFi peut assembler deux vues en une seule sans aucun décalage, réalisant ainsi une véritable combinaison de deux caméras. Il apporte une image plus lisse avec un double champ de vision et sans partie superposée ! Elle peut non seulement détecter les personnes et les véhicules en mouvement, mais aussi vos chats et vos chiens. En outre, avec le micro et le haut-parleur intégrés, il est assez facile de répondre à la personne, la voiture ou l'animal qui arrive.

1. Spécifications



1	Antenne
2	Objectif
3	Capteur de lumière du jour
4	Projecteur
5	LED IR
6	Micro
7	Support de montage



1	Fente pour carte Micro SD
2	Bouton de réinitialisation
3	Haut-parleur

2. Configuration et installation

Configurer la caméra

Contenu de la boîte

Remarque : Le contenu de la boîte peut varier et être mis à jour en fonction de la version et de la plate-forme, veuillez considérer les informations ci-dessous uniquement comme une référence. Le contenu réel du paquet est soumis aux dernières informations figurant sur la page de vente du produit.

Duo 2 WiFi



Reolink Duo 2 WiFi*1



Câble réseau de
1m*1



Guide de démarrage
rapide*1



Autocollant de
surveillance*1



Plaque de montage



Paquet de vis*1



Gabarit de montage *1



Tournevis*1



Couvercle étanche



Adaptateur secteur
12V/2A *1



Antennes *1




Câble d'extension
d'alimentation de 4,5 m

Configurer la caméra sur l'application

Pour la configuration initiale, veuillez mettre cette caméra sous tension à l'aide d'un adaptateur CC et connecter la caméra au port LAN de votre routeur avec un câble Ethernet, puis suivez les étapes de configuration de votre caméra.

Veuillez-vous assurer que votre caméra et votre téléphone sont sur le même réseau.

Étape 1. Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur du droit.

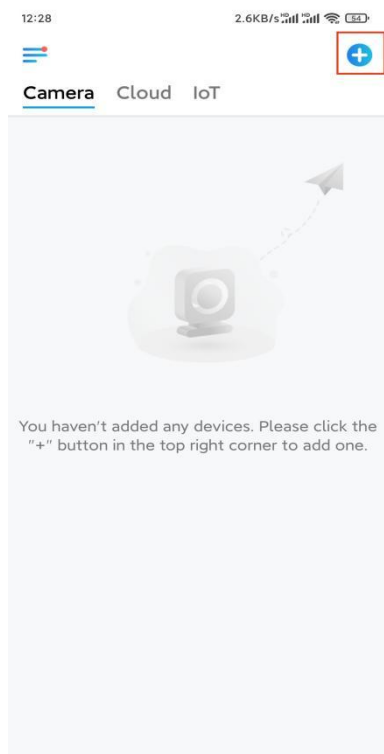


Remarque : si vous avez activé l'option **Ajouter l'appareil automatiquement** sur la


page Paramètres de l'application, vous pouvez appuyer sur cet appareil sur la page **Dispositifs** et passer directement à l'**étape 3**.

Étape 2. Scannez le code QR à l'arrière de la caméra. Vous pouvez appuyer sur **Lumière** pour activer une lampe de poche lorsque vous installez la caméra dans un environnement sombre.


Si le téléphone ne répond pas, appuyez sur **Entrer UID/IP**, puis saisissez manuellement l'UID (16 caractères sous le code QR de la caméra). Puis appuyez sur **Suivant**.

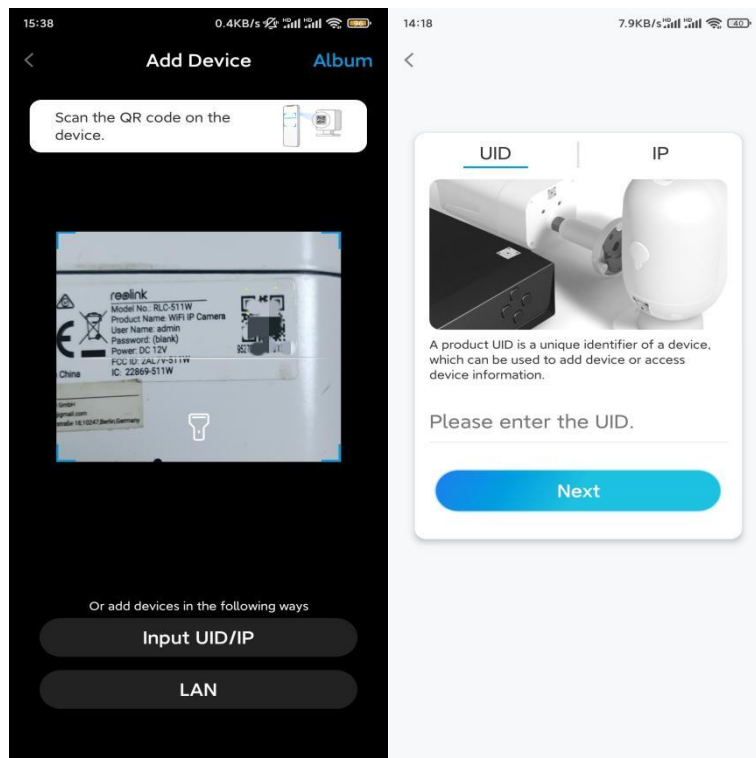


Étape 3. Créez le mot de passe de votre caméra. Puis appuyez sur **Suivant**.

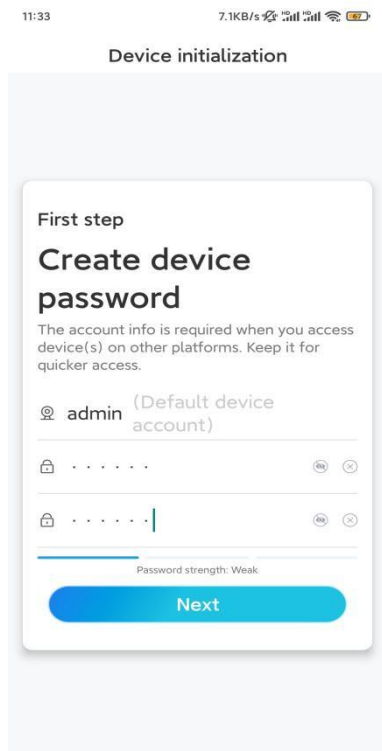


Étape 4. Nommez votre caméra. Puis appuyez sur **Suivant**.

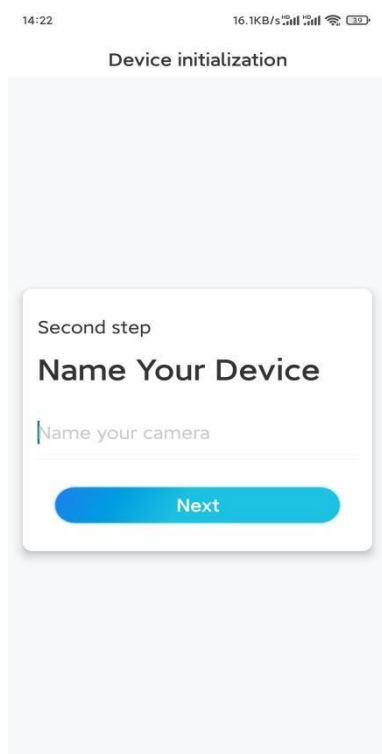

Étape 5. Appuyez sur le réseau WiFi que vous voulez rejoindre, puis saisissez le mot de passe du réseau WiFi.
Appuyez ensuite sur **Sauvegarder** pour sauvegarder la configuration du réseau.

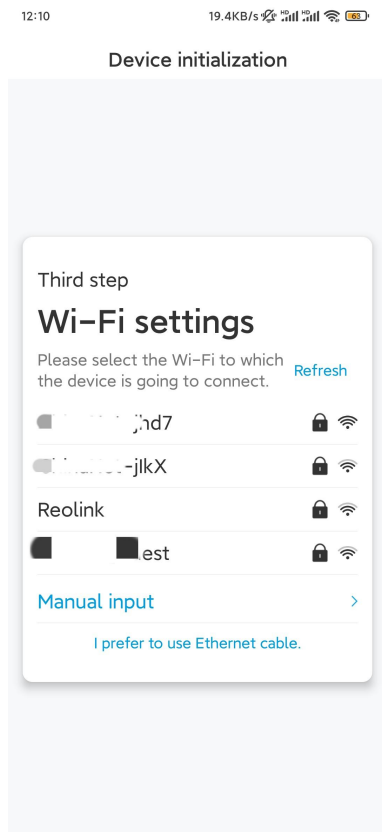

Étape 6. C'est fait ! L'initialisation de votre caméra est terminée.

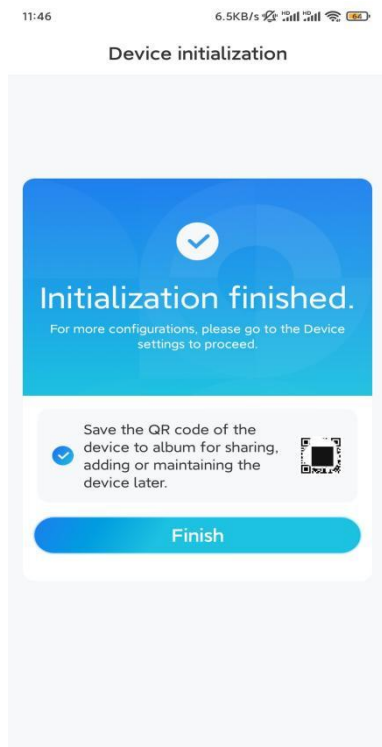

Remarque : si cet appareil ne peut pas se connecter au WiFi après avoir retiré le câble Ethernet, vous pouvez le connecter à nouveau au routeur et voir s'il peut passer le test WiFi.


Installer la caméra

Nous vous proposons des guides sur les différentes scènes dans lesquelles la caméra pourrait être installée. Consultez-les respectivement.

Fixer la caméra au mur

Étape 1. Vissez la caméra au mur.


- Percez les trous conformément au gabarit de montage.
- Ensuite, fixez la plaque de montage au mur à l'aide des deux vis supérieures et accrochez-y la caméra.
- Fixez ensuite la caméra en position avec la vis inférieure.

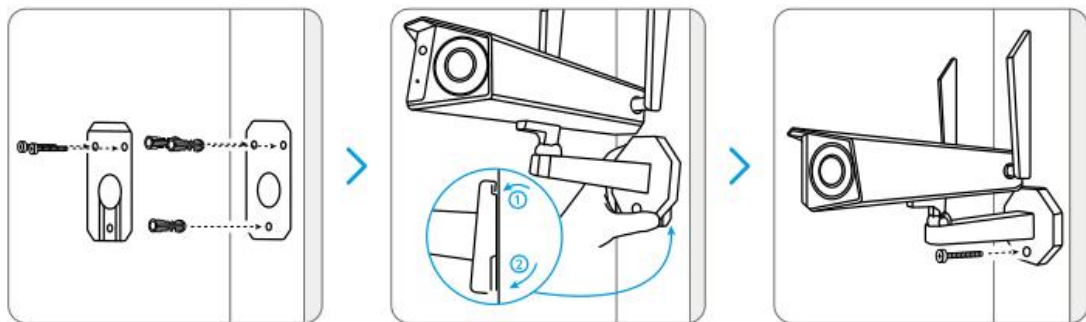

Remarque : utilisez les ancrages pour cloisons sèches inclus dans l'emballage si nécessaire.


Étape 2. Réglez la vue de la caméra.

Desserrez la vis de réglage du support de sécurité à l'aide du tournevis (également inclus dans la boîte) et tournez la caméra jusqu'à ce que vous obteniez la vue idéale.

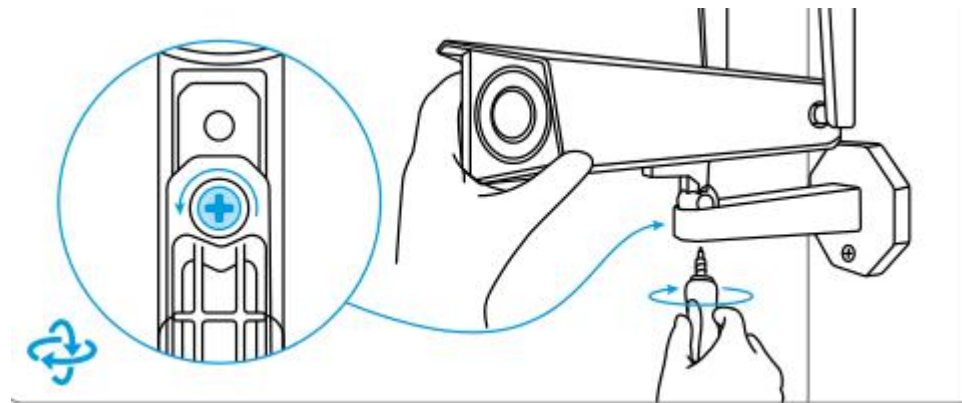

Étape 3. Fixez fermement la caméra.

Serrez la vis de réglage pour que la caméra reste immobile.

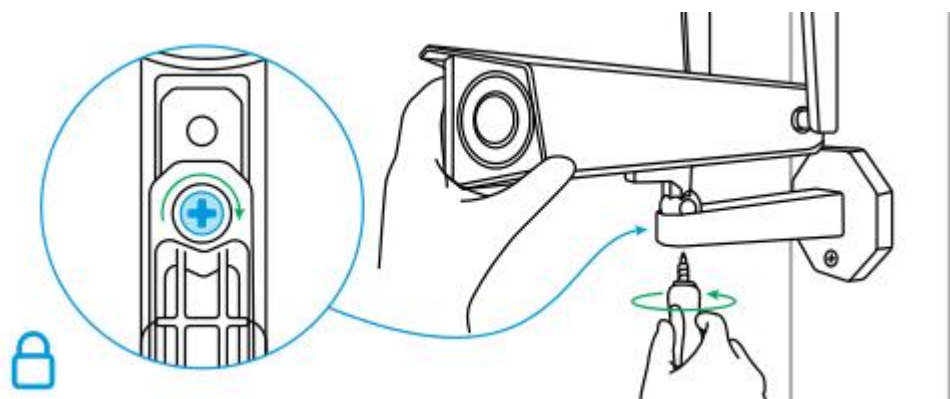


C'est fait ! Vous avez réussi à monter votre caméra sur le mur.

Fixer la caméra au plafond


Étape 1. Vissez la caméra au plafond.

- Percez les trous conformément au gabarit de montage.
- Ensuite, fixez la plaque de montage au plafond avec les deux vis supérieures et suspendez-y la caméra.
- Fixez ensuite la caméra en position avec la vis inférieure.

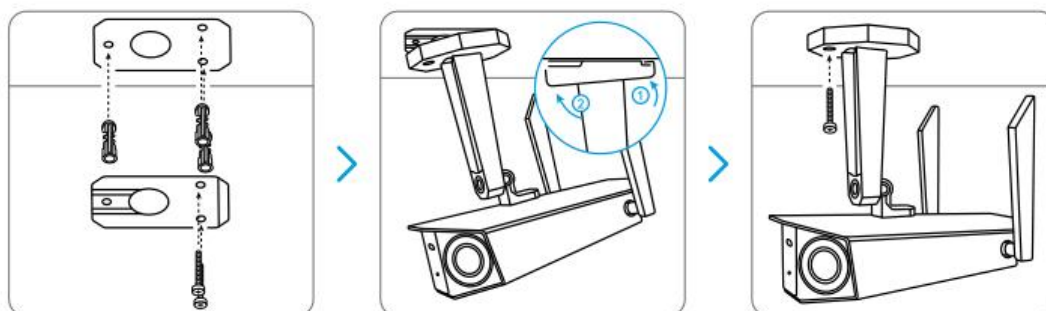


Étape 2. Réglez la vue de la caméra.

Desserrez la vis de réglage du support de sécurité à l'aide du tournevis (également inclus dans la boîte) et tournez la caméra jusqu'à ce que vous obteniez la vue idéale.

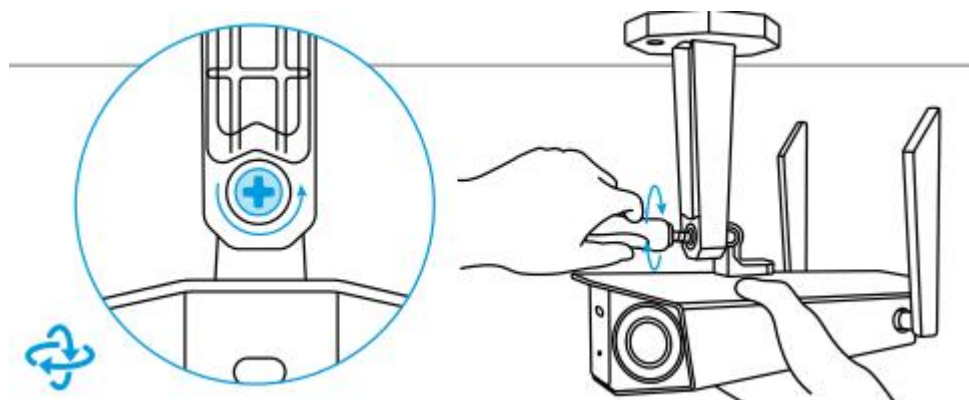

Étape 3. Fixez fermement la caméra.

Serrez la vis de réglage pour que la caméra reste immobile.

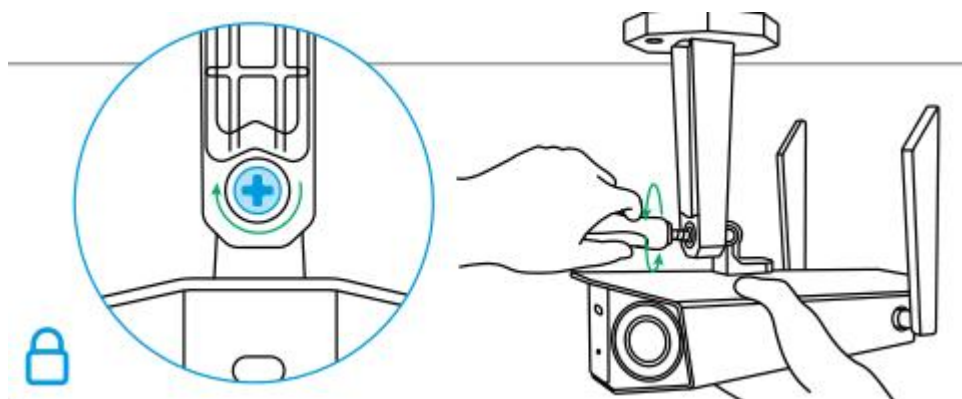

Terminé ! Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre caméra.