


W437


Avec la technologie avancée WiFi 6, le W437 bénéficie d'un flux en direct en résolution 4K UHD plus fluide et plus clair grâce à un signal rapide et à une connexion stable. Le zoom optique 5X permet de zoomer sur des détails étonnants ou de dézoomer pour une couverture maximale. Son objectif est bien protégé par le boîtier robuste avec un classement IK10 et évite d'être endommagé si quelque chose heurte accidentellement la caméra ou si quelqu'un tente de la détruire.

1. Caractéristiques

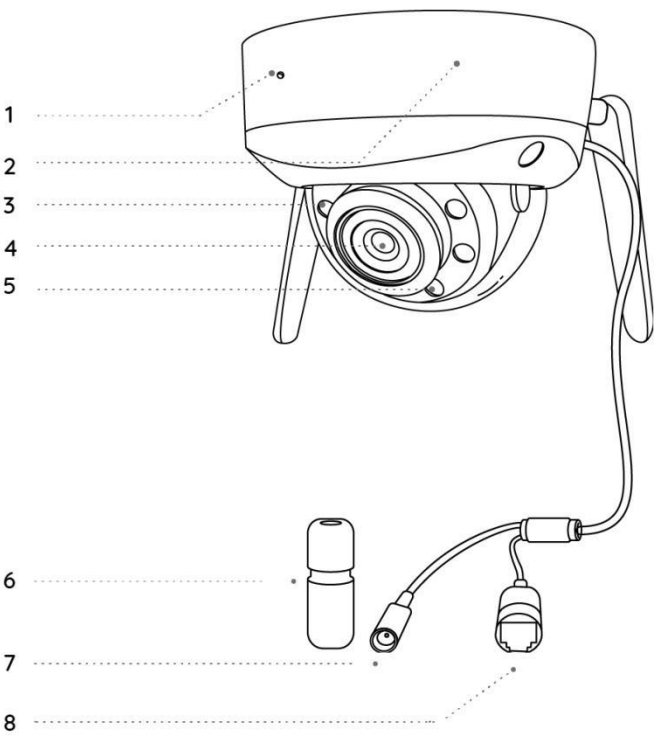


1	Micro intégré
2	Montage
3	LED IR
4	Objectif
5	Projecteurs

6	Couvercle étanche
7	Port d'alimentation
8	Câble réseau



1	Fente pour carte microSD
2	Bouton de réinitialisation



1	Haut Parleur
---	--------------

2. Mise en Place et Installation

Mise en Place de la Caméra

Contenu de la Boîte

Remarque : Le contenu de la boîte peut varier et être actualisé suivant les versions

et les plates-formes, veuillez prendre les informations ci-dessous uniquement à titre de référence. Le véritable contenu du paquet est soumis aux informations les plus récentes figurant sur la page de vente du produit.


W437



W437*1



Câble Réseau 1 M *1



Guide de Démarrage Rapide *1



Autocollant de Surveillance *1



Gabarit de Montage *1



Adaptateur Secteur *1



Câble de Rallonge Électrique 4.5m *1




Sachet de Vis*1

Installation de la Caméra sur l'Appli


Avant de procéder à la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre camera :

1. Connectez la caméra à un port LAN de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Branchez la caméra à l'aide d'un adaptateur d'alimentation.

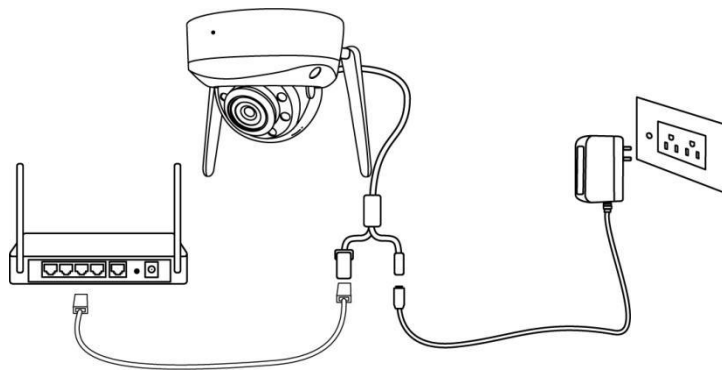

Pour les caméras WiFi Reolink avec des ports LAN mais sans commande vocale, voici un guide simple pour vous permettre d'effectuer la première configuration.

Étape 1. Toucher l'icône  en haut à droite.

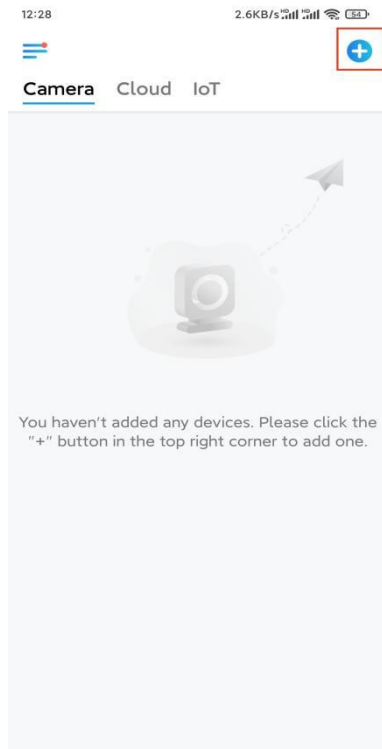


Remarque : Si la fonction **Ajouter automatiquement un appareil** a été activée sur la page Paramètres de l'application, vous pouvez appuyer sur cet appareil sur la page Appareils et passer directement à **l'étape 3**.

Étape 2. Scannez le code QR au dos de la caméra. Il est possible d'appuyer sur **Lumière** pour activer une lampe de poche lors de la configuration de la caméra un environnement sombre.

Si votre téléphone ne répond pas, appuyez sur **Saisir l'UID/IP** et saisissez manuellement l'UID (caractères à 16 chiffres sous le code QR de la caméra).

Appuyez ensuite sur **Suivant**.

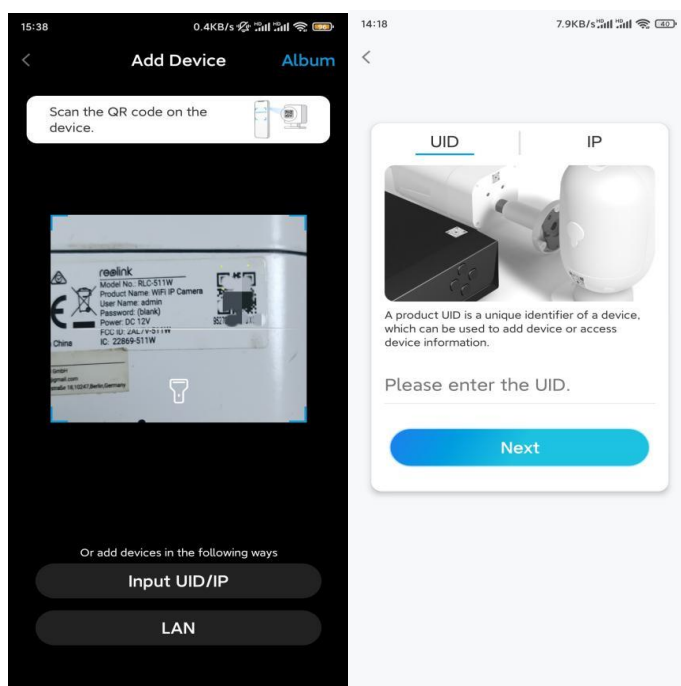

Étape 3. Créez un identifiant et un mot de passe pour votre caméra. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

 admin (Default device account)

 |  

Password strength: Weak

Next

Étape 4. Nommez votre caméra. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

14:22 16.1KB/s

Device initialization


Second step

Name Your Device


 Name your camera

Next

Étape 5. Appuyez sur le réseau WiFi que vous souhaitez rejoindre et saisissez le mot de passe du réseau WiFi.
Appuyez ensuite sur **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration du réseau.

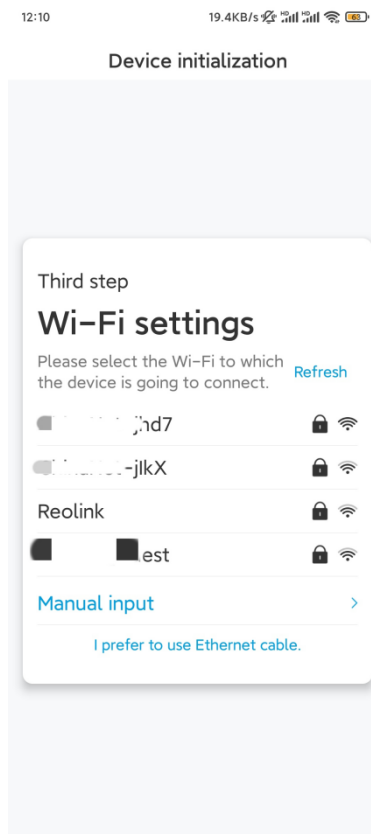

Étape 6. C'est fait ! L'initialisation de la caméra est terminée.

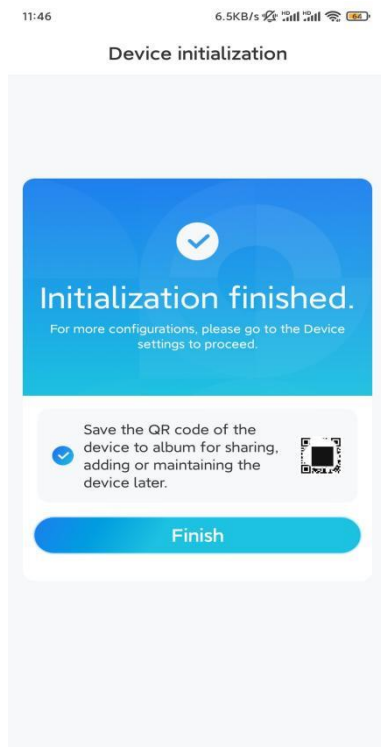


Remarque : Si cet appareil ne parvient pas à se connecter au réseau WiFi après avoir retiré le câble Ethernet, vous pouvez le connecter à nouveau au routeur et voir s'il peut passer le test WiFi.

Installation de la Caméra

Veuillez suivre les Étapes ci-dessous pour installer la caméra.

Étape 1. Placer le gabarit de montage sur le plafond et percez des trous aux endroits indiqués, puis insérez les chevilles pour cloisons sèches.

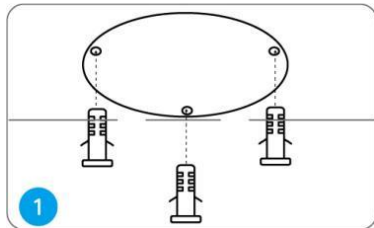


Étape 2. Visser le couvercle du dôme sur la base de la caméra à l'aide de la clé hexagonale.




Remarque : Conservez le film protecteur sur le couvercle du dôme jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Étape 3. Visser la base de la caméra au plafond.

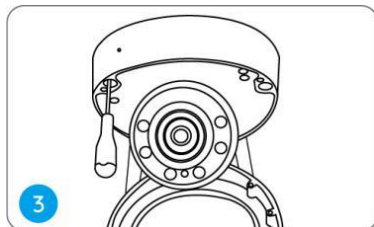


Étape 4. Ajuster l'angle de vue de la caméra si nécessaire.

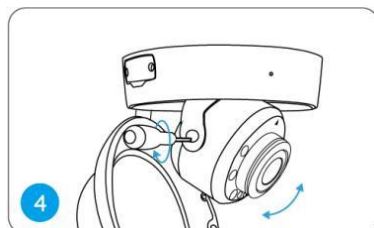


Étape 5. Aligner les flèches et l'encoche conformément au schéma.

- Flèches sur la base de la caméra.
- Encoche sur le module de la caméra.
- Flèche sur le dessus de la caméra.

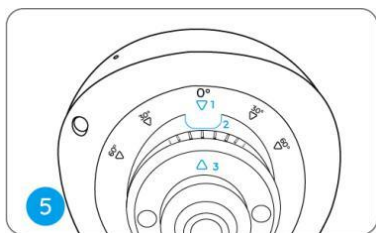

Étape 6. Fixer le couvercle du dôme à la base de la caméra en serrant les vis.



Remarque : Retirer le film protecteur du couvercle du dôme après l'installation.