Trackmix Series W760

Trackmix Series W760 o rozdzielczości 4K 8MP Ultra HD rejestruje obrazy z dużą ilością szczegółów. Odkryj więcej podczas powiększania obrazu. Potrafi odróżnić ludzi, pojazdy i zwierzęta domowe* od innych obiektów, zapewniając dokładniejsze alerty. Dodatkowo, możesz wypowiedzieć się za pomocą mikrofonu i głośnika.

1. Specyfikacja



1	LED na podczerwień
2	Obiektyw
3	Mikrofon
4	Czujnik Światła Dziennego
5	Reflektor



1	Gniazdo Karty Micro SD
2	Przycisk Resetowania

2. Konfiguracja i Montaż

Konfiguracja Kamery

Co jest w zestawie

Uwaga: Zawartość może się różnić w zależności od wersji i platform, traktuj poniższe informacje tylko jako punkt odniesienia. Rzeczywista zawartość jest zależna od najnowszych informacji na stronie sprzedaży produktu.
Trackmix Series W760



Trackmix Series W760*1



1m Kabel Sieciowy*1




Instrukcja Obsługi*1



Naklejka*1



Zestaw Śrub*1



Szablon Montażu *1



4.5m Przedłużacz*1



Zasilacz 12V/2A*1




Wodoodporna Pokrywa *1

Konfiguracja Kamery w Aplikacji


Istnieją dwie metody przeprowadzania wstępnej konfiguracji kamery:
1. przy połaczeniu Wi-Fi; 2. przy połączeniu kablowym.

1. przy połaczeniu Wi-Fi


Krok 1. Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby dodać kamerę.

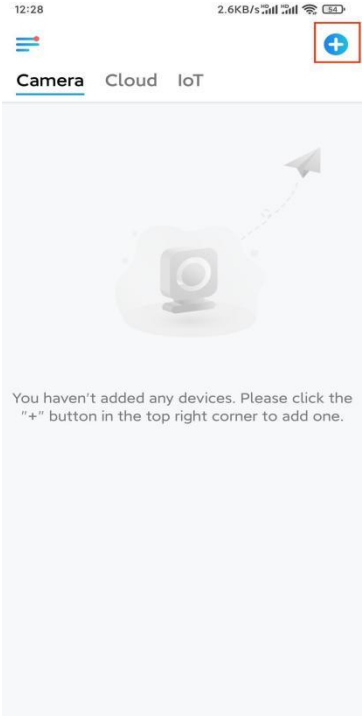


Krok 2. Zeskanuj kod QR z kamery.

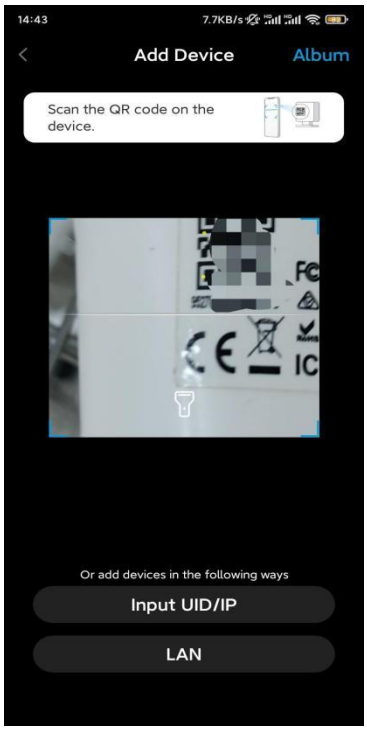

Krok 3. Naciśnij Choose Wi-Fi Connection, aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi.

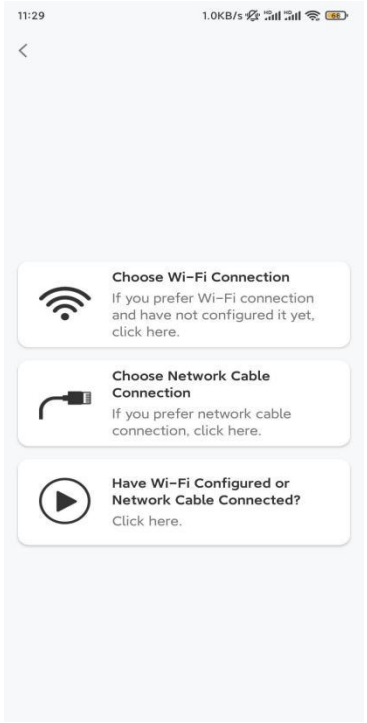


Krok 4.Po usłyszeniu sygnałów głosowych, zaznacz "I have heard the voice played by the camera" i naciśnij Next.

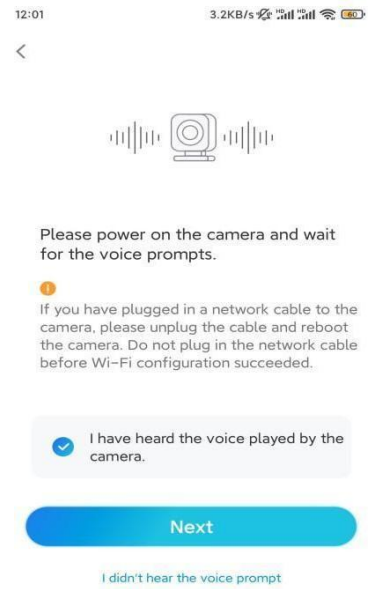


Krok 5. Wybierz sieć Wi-Fi, wpisz hasło sieci i naciśnij Next.




Krok 6. Zeskanuj kod QR z kamery.
Naciśnij Scan Now. Kod QR zostanie wygenerowany i wyświetlony na Twoim telefonie. Proszę trzymać telefon przed kamerą w odległości około 20 cm i skierować telefon w stronę obiektywu, aby kamera zeskanowała kod QR.
Po usłyszeniu sygnału, zaznacz "I have heard a beep sound from the camera" i naciśnij Next.

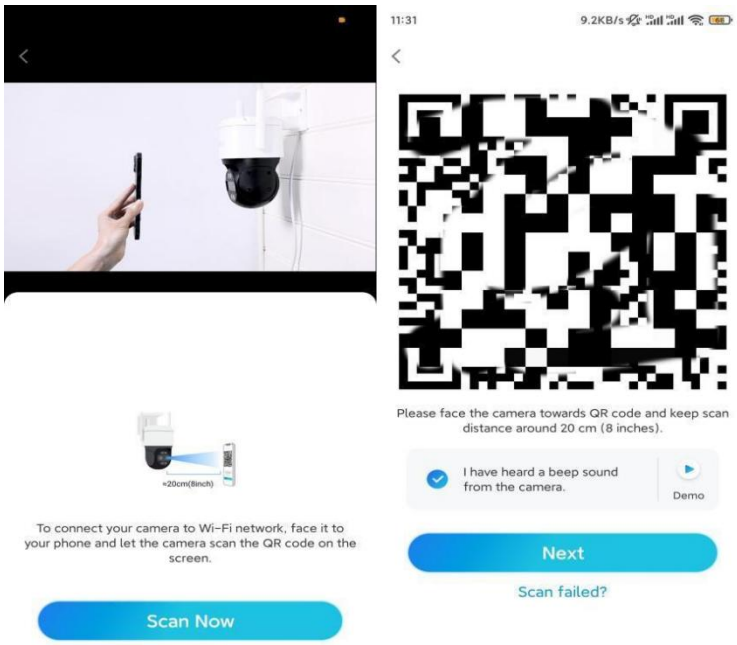


Krok 7. Po usłyszeniu sygnału "Connection to the router succeeded" zaznacz "I have heard the voice prompt" i naciśnij Next.

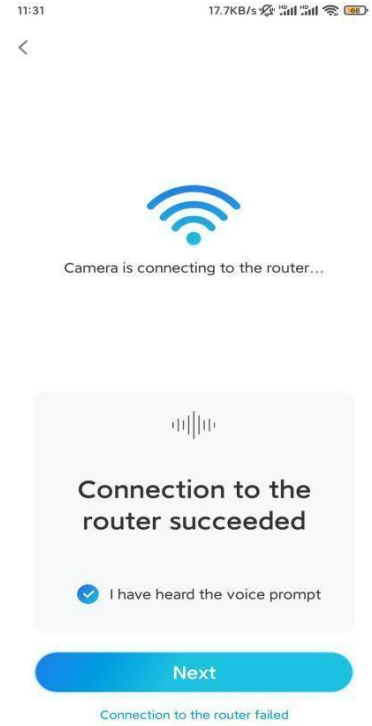

Uwaga: Jeśli usłyszysz komunikat głosowy "Połączenie z routerem nie powiodło się", sprawdź dwukrotnie, czy prawidłowo wprowadziłeś informacje o sieci Wi-Fi w poprzednim kroku.
Krok 8. Utwórz hasło logowania i nadaj nazwę swojej kamerze.

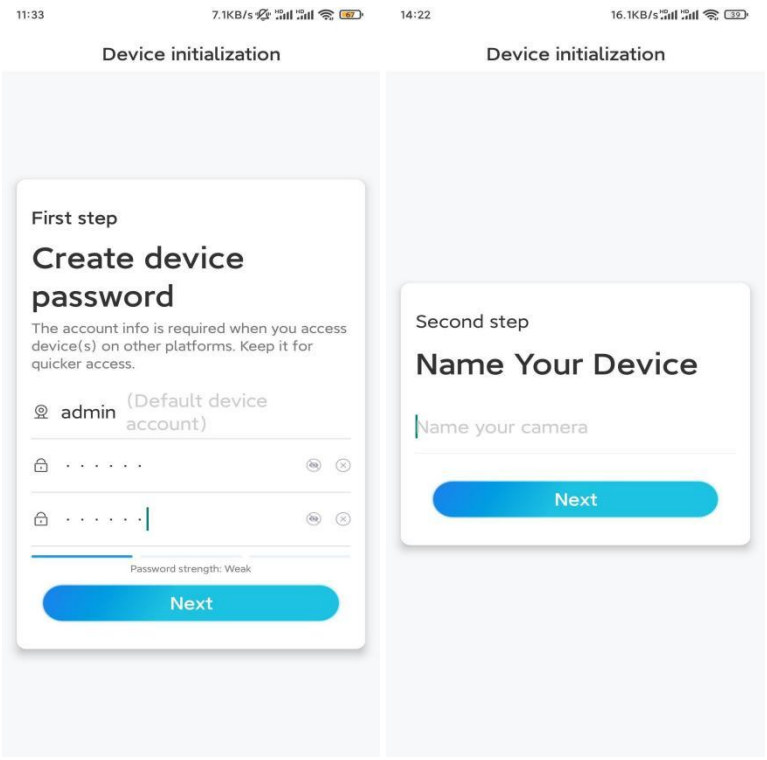


Krok 9. Zakończono inicjalizację. Naciśnij Finish, aby wyświetlać na żywo.

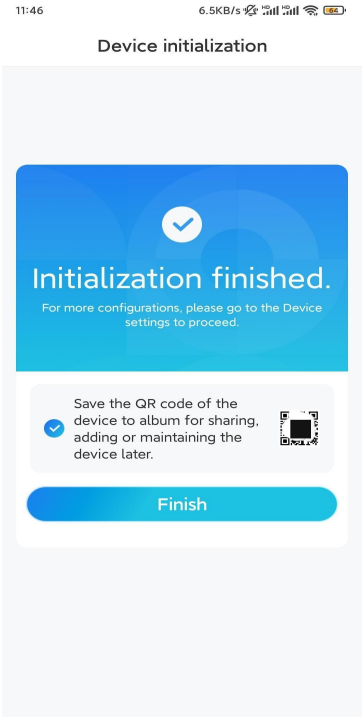


2. z połączeniem kablowym.


Aby przeprowadzić wstępną konfigurację, włącz kamerę za pomocą zasilacza DC, podłącz kamerę do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet i wykonaj poniższe kroki.

Krok 1. Jeśli telefon, kamera i router są w tej samej sieci i włączyłeś funkcję Add Device Automatically w Ustawieniach aplikacji, wybierz to urządzenie na stronie Devices i przejdź do Kroku 3.

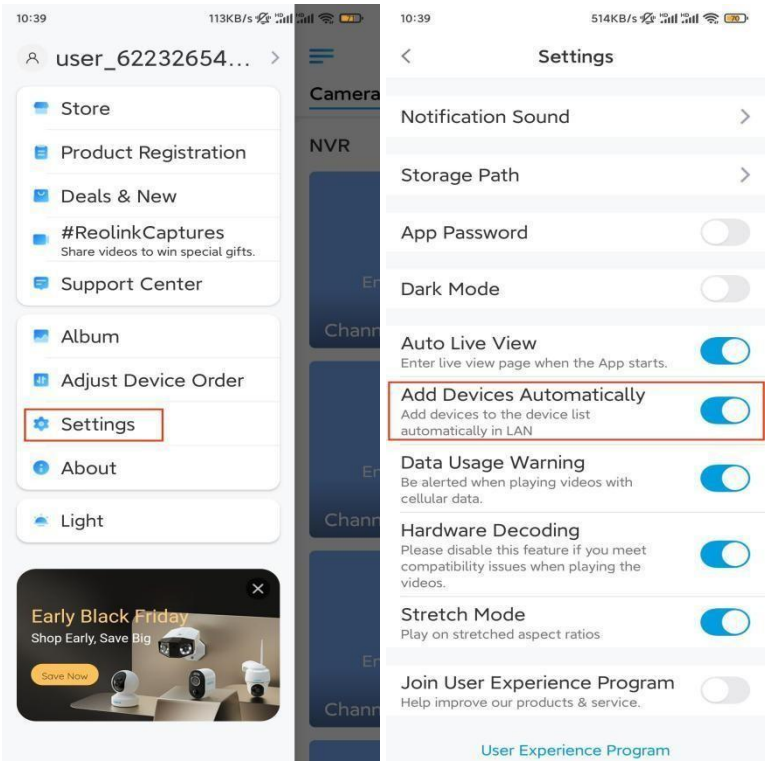


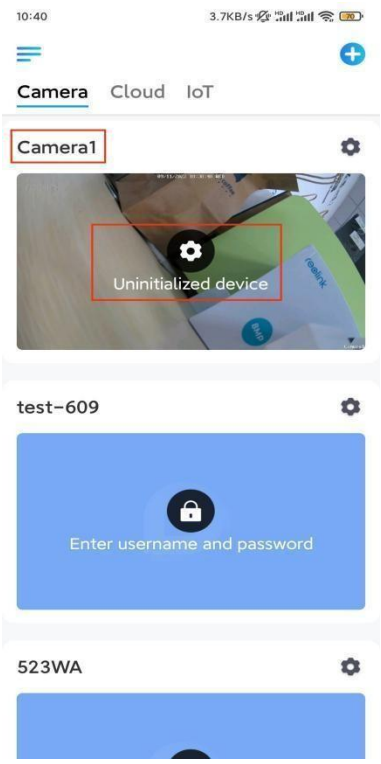


W przeciwnym razie możesz dotknąć ikony ⊕ w prawym górnym rogu i zeskanować kod QR.

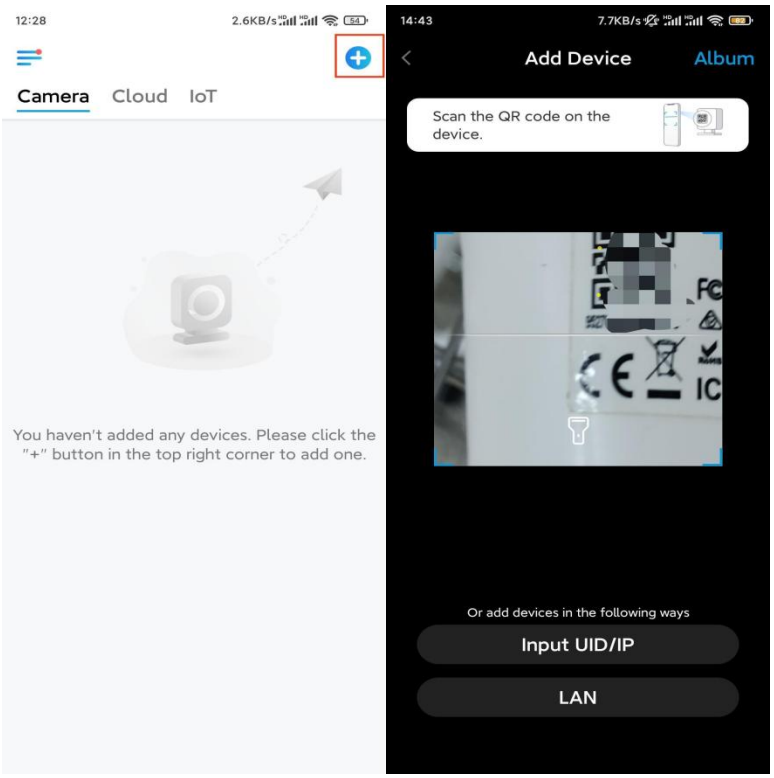


Krok 2. Naciśnij Choose Network Cable Connection.
Upewnij się, że kamera jest podłączona w prawidłowy sposób, jak pokazano na rysunku, a następnie wybierz Access the Camera.

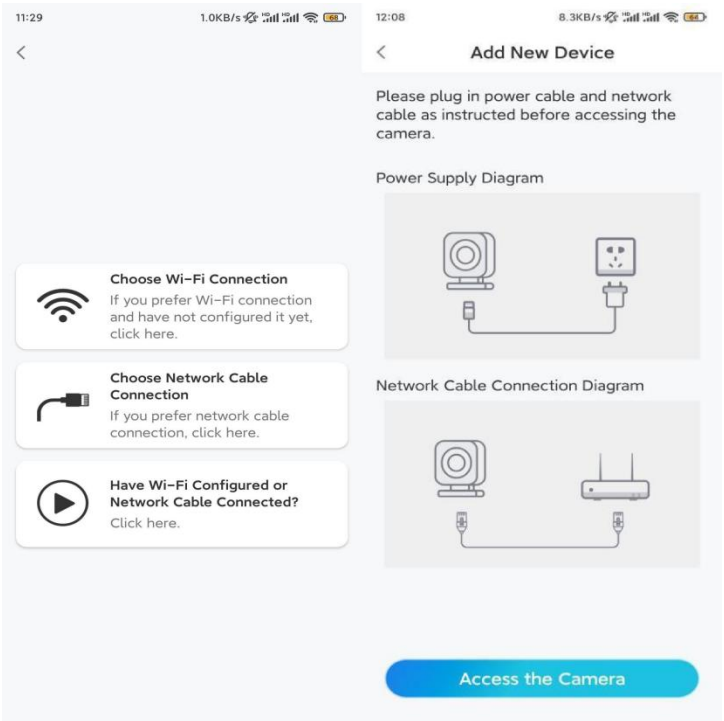


Krok 3. Utwórz hasło urządzenia i nadaj mu nazwę.

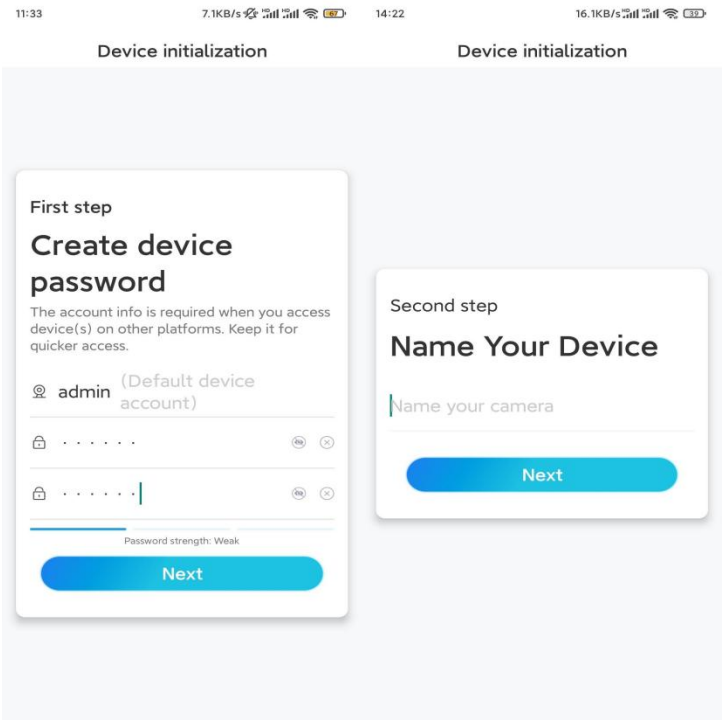

Krok 4. Wybierz sieć WiFi, do której chcesz się przyłączyć, wprowadź hasło sieci WiFi i naciśnij przycisk Save, aby zapisać konfigurację.

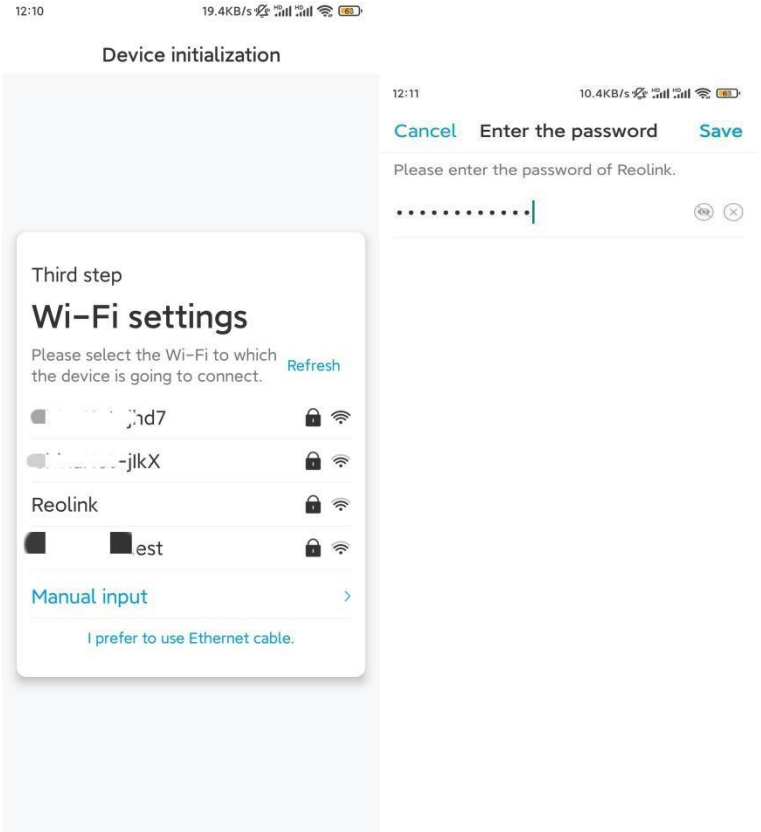

Krok 5. Zakończono inicjalizację. Naciśnij Finish, aby wyświetlać na żywo.

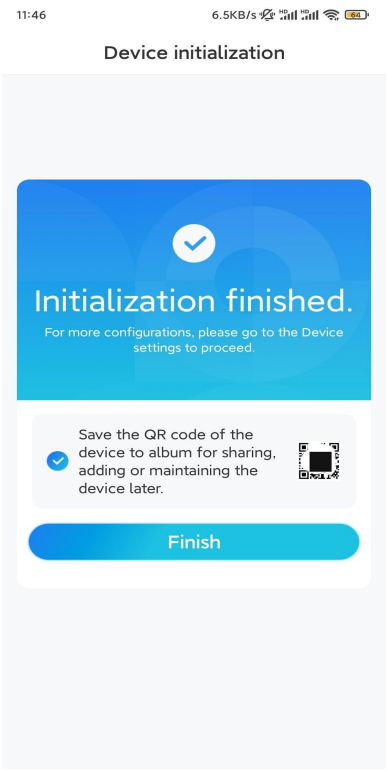


Montaż Kamery

Po ekscytacji związanej z konfiguracją systemu TrackMix, czeka Cię instalacja kamery. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci z przewodnikami, jak zamontować kamerę TrackMix na ścianie lub na suficie. To zależy od Ciebie.

Zamontuj Kamerę na Ścianie


Krok 1. Przyklej szablon otworów montażowych na ścianie i wywierć odpowiednio otwory.
Krok 2. Przykręć podstawę montażową do ściany za pomocą dołączonych do zestawu śrub.
Krok 3. Możesz sterować kamerą, aby obracać i przechylać za pomocą aplikacji Reolink App lub Client, aby dostosować kierunek kamery.

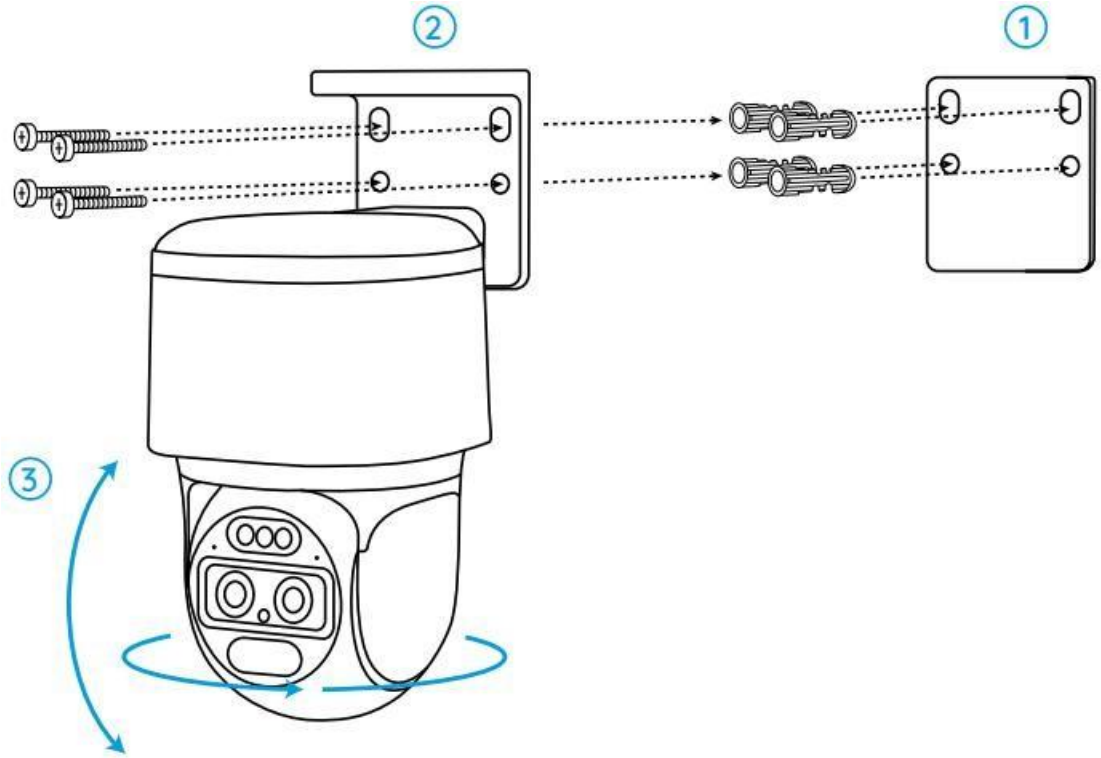

Uwaga: Jeśli instalujesz kamerę na dość twardej powierzchni, takiej jak ściana gipsowa, użyj kotwic do suchej zabudowy dołączonych do zestawu.

Zamontuj Kamerę na Suficie

Krok 1. Przyklej szablon otworów montażowych na suficie i wywierć odpowiednio otwory.
Krok 2. Zamontuj podstawę montażową do ściany za pomocą śrub dołączonych do zestawu.
Krok 3. Dostosuj kierunek kamery, sterując jej obrotem i pochyleniem za pomocą aplikacji lub klienta Reolink App.

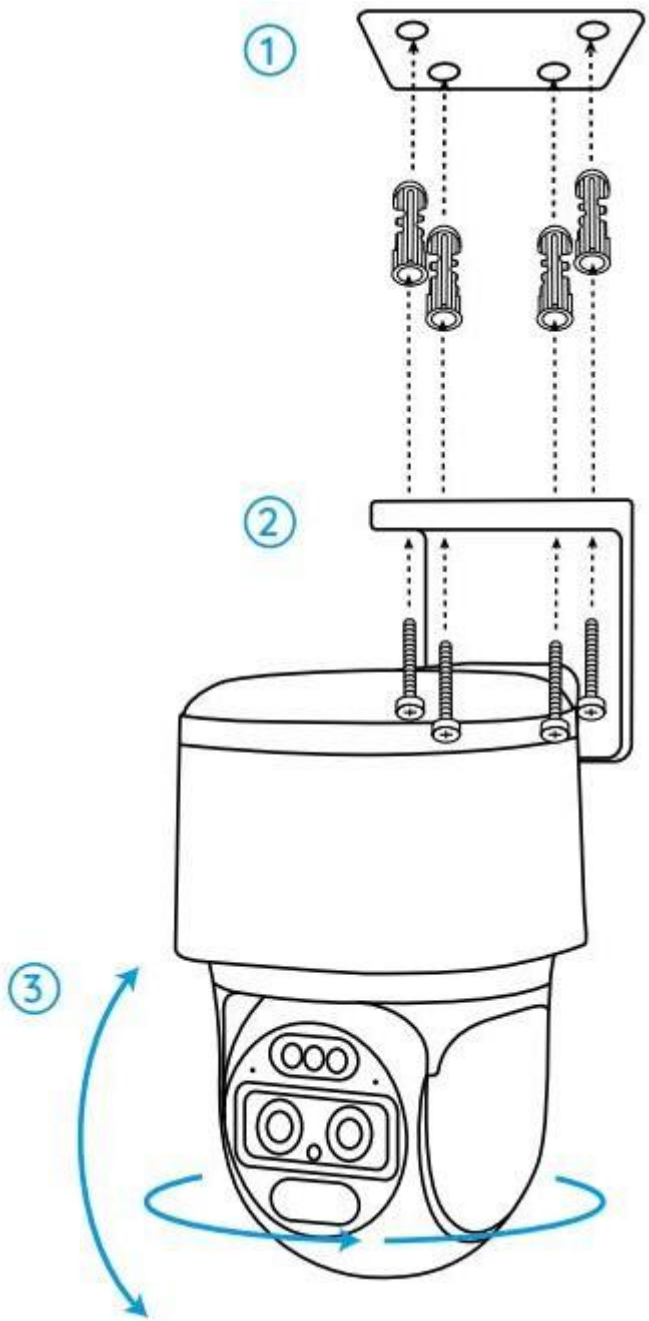

Uwaga: W razie potrzeby użyj zawartych w zestawie kotew.